


MALTE

VARMBODDØRER

Sweddoors malte varmboddører er perfekte for alle plasser hvor det ikke er behov for en helisolert eller CE-merket ytterdør, som for eksempel til boder, kjellere eller søppelrom. Dørene finnes i en rekke utvalgte modeller, designet for å kunne matches med våre andre ytterdører. Derfor kan du, akkurat som de andre dørene i prosjektet, få boddørene i hvilken som helst NCS S-farge.

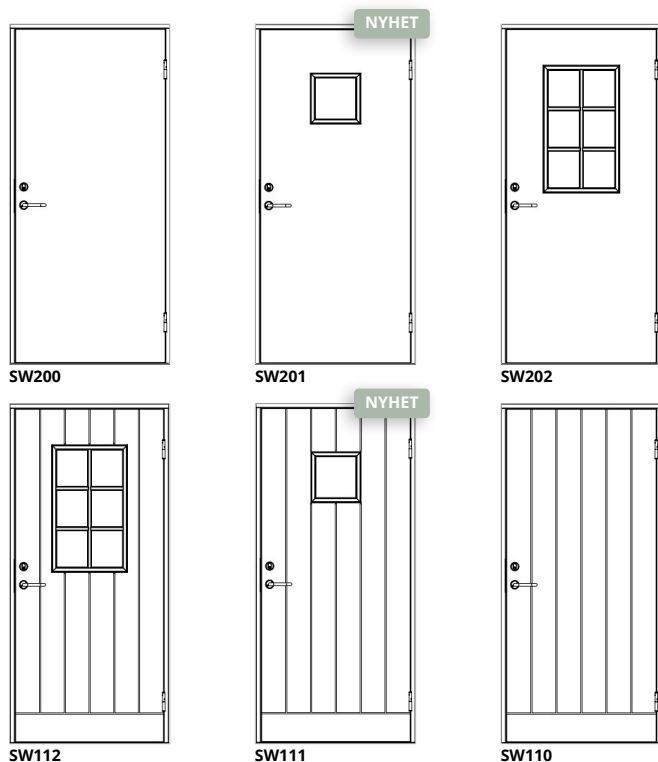

TEKNISK INFORMASJON

Modeller	SW110, SW111, SW112, SW200, SW201, SW202
Konstruksjon	Sandwichkonstruksjon med EPS-kjerne
Karm	105 mm
Terskel	Kompositt
Dørbladoverflate	Malt som standard hvit NCS S 0502-Y
Glass	Klarglass eller cotswoldglass
Lås	565
Hengsler	2 stk. blanke, i høyde og sideledd justerbare tappbærende hengsler med bakkantsikring
Tykkelse	60 mm
Størrelse	M8-M10 x 20 og M8-M12 x 21
Tetningslist	En isolerende tetningslist er montert på dørbladet
Tilvalg	Sparkeplate, valgfri NCS S-farge (farge mørkere enn NCS S 7000-N omfattes ikke av formstabilitetsgaranti)
Kvalitet	Ikke CE-merket eller U-verdi beregnet. Beregnet for bygg som ikke er berørt av det svenske Boverkets byggregler.
Garanti	Fem års produkt- og formstabilitetsgaranti (dørbladet får ikke slå seg mer enn 8 mm over tid).